

KHM CNC-8HS 型



製造元



光弘機械股份有限公司
KWANG HONG MACHINE CO.,LTD.

販売元



株式
会社

アサダ

〒131-0045 東京都墨田区押上 2-14-1
TEL 03-3621-4121 FAX 03-3621-0300

KWANG HONG MACHINE CO., LTD は、1981年に設立致しました。

お客様に最良の品質とサービスを提供するため、常に研究開発能力を高めています。

本機CNC-8HSは、簡単なセットアップとプログラム手順により、高速で正確なCNCコントロールサーボシステムと、機械の便利性を融合しました。

お客様には、短期間で学習をすることが出来ます。

本機は、押しバネ、オイルシールバネ、テーパバネ、多段テーパバネ等、多品種のスプリングを生産することが出来ます。

更に、オプションとしてトーションアタッチメント（立体曲げ含む）を用意しています。角度センサー及び補助シリンダーを装備したアタッチメントにより、トーションバネの生産を行うことが出来ます。

2軸制御の本格的な2ポイント方式です。

コンピューターは、生産中にワイヤー送りと機械動作をコントロールします。

これは、対称、非対称の多段テーパースプリングのセットアップでも簡単に行えます。

機械が動いている間でも、プログラムの内容を変更することが出来ます。

最大の記憶容量は、154件のプログラムと成っています。

● トーションアタッチメント（オプション）

本アタッチメントは、簡単な作業により、取り付けることが出来ます。

左右巻きを含むトーションスプリングを生産することが出来ます。

角度センサーにより、トーション角度の正確さを維持致します。

アタッチメントに標準装備した、立体曲げスライドにより、足立加工も行えます。

更に、コイル端末曲げ、楕円ばね、簡単なフォーミング部品等にも、ご利用する事が出来ます。

● 長巻き用シュート（オプション）

長さ500mmのシュートを準備しています。

エアーシリンダー等を使用せずに、カム動作によりシュートの排出動作を行います。

角度センサーとの併用により、自由長の整列加工を行えます。

● 本体に検長器及び自動線台を、標準付属して販売しています。

1. 溝付ツールは、各サイズを標準付属しています。

(CNC-8HS型: 0.1~0.8mm, CNC-23型: 0.8~2.6mm)

2. 検長器 : 無接触式

3. 自動線台 : CNC-8型: 70Kg型、CNC-23型: 100Kg型



右巻用2ポイントユニット付属



※ 左巻用2ポイントユニットも標準装備しています。



トーションアタッチメント及び巻角度制御装置
(オプション)

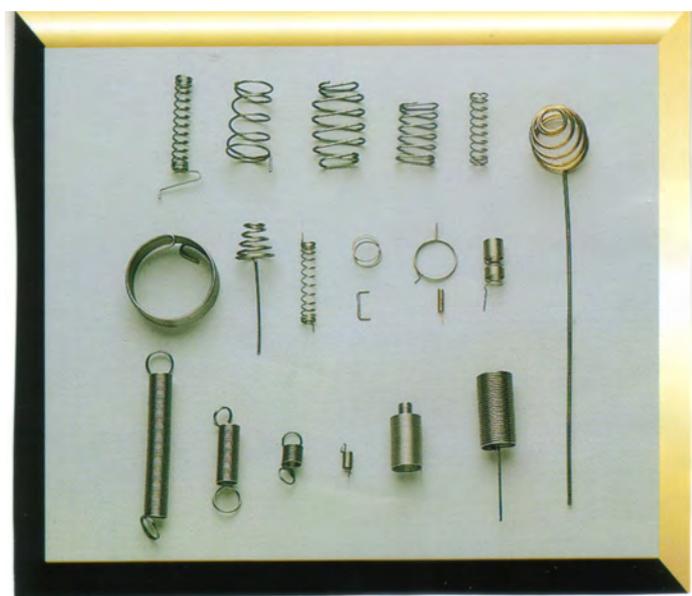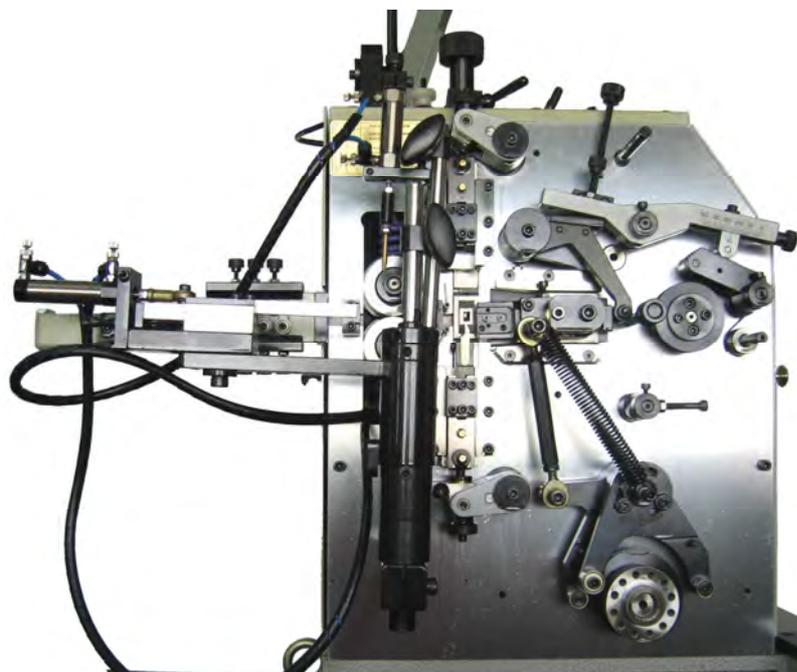

KHM CNC-8HS 規格說明

線徑 Wire Dia.	0.1-0.8 mm 0.004-0.031 in			
最大外径 Max. O.D.	20 mm 0.787 in			
表示 Display	中/英文 Chinese And English			
最高生產速度 Max. Production Rate	600 個/分 600 PCS/MIN			
最小指令值 Min. Value	X 軸 X Axes 0.1°	Y 軸 Y Axes 0.1/0.01 mm 0.004/0.0004 in		
最大指令值 Max. Value	X 軸 X Axes 359.9°	Y 軸 Y Axes 9999.9/999.99 mm 393.696/39.369 in		
最高速度 Max. RPM	X 軸 X Axes 600 RPM	Y 軸 Y Axes 600 RPM		
線送り長さ Total Feed Length	無限制 Unlimited			
重量 Weights	機器 370 kg	Machine 814 lbs	木箱 470 kg	Wooden Case 1034 lbs
機械寸法 Dimensions	66x80x140 cm 26x31x55 in		122x117x167 cm 48x46x66 in	
電源 Power	3PH 220V 60HZ Customer Specified Available			

KHM CNC-23 型



製造元



光弘機械股份有限公司
KWANG HONG MACHINE CO.,LTD.

販売元



株式
会社

アサダ

〒131-0045 東京都墨田区押上 2-14-1
TEL 03-3621-4121 FAX 03-3621-0300

KHM CNC-23 規格說明

線徑 Wire Dia.	0.8-2.6 mm 0.031-0.102 in		
最大外径 Max. O.D.	50 mm 1.968 in		
表示 Display	中/英文 Chinese And English		
最高生產速度 Max. Production Rate	300 個/分 300 PCS/MIN		
最小指令值 Min. Value	X 軸 X Axes 0.1°	Y 軸 Y Axes 0.1/0.01 mm 0.004/0.0004 in	
最大指令值 Max. Value	X 軸 X Axes 359.9°	Y 軸 Y Axes 9999.9/999.99 mm 393.696/39.369 in	
最高速度 Max. RPM	X 軸 X Axes 300 RPM	Y 軸 Y Axes 400 RPM	
線送り長さ Total Feed Length	無限制 Unlimited		
重量 Weights	機器 750 kg	Machine 1650 lbs	木箱 Wooden Case 950 kg 2090 lbs
機械寸法 Dimensions	126×102×154 cm 40×40×60 in		200×130×170 cm 78×51×67 in
電源 Power	3PH 220V 60HZ Customer Specified Available		